


DXC1000 水浸超声 C 扫描检测系统

技术规格书

一、基本信息

超声检测系统是一种利用超声波为传播媒介的无损检测成像设备，主要利用超声波，对各类器件、材料进行检测，能够检测出样品内部的气孔、裂纹、夹杂和分层等缺陷，并以图形的方式直观展示。在扫描过程中，不会对样品造成损伤，不会影响样品性能，可满足水冷散热器等产品质控需求。

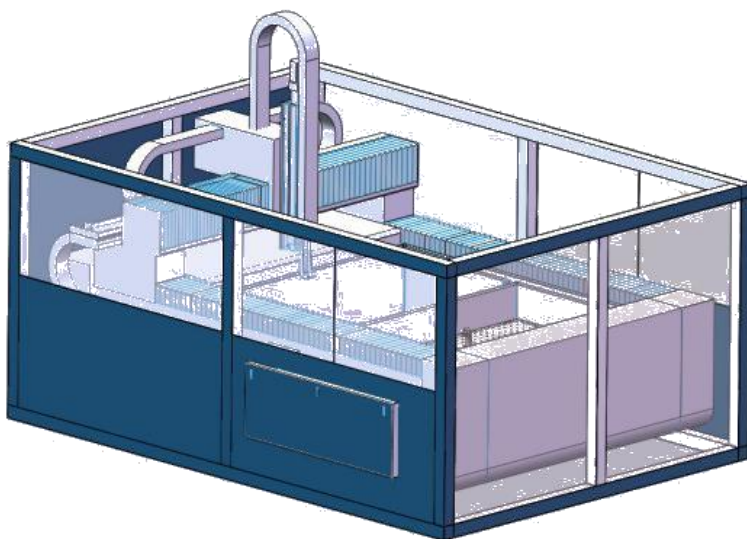

注：图片仅供参考，以实际产品为准，无防护罩壳

机电特性	规格型号
整机尺寸	1550mm×1900mm×1650mm
有效扫描范围	1000mm×1000mm×150mm;
扫描速度	400mm/s（4 探头）~500mm/s(2 探头)
图像推荐分辨率	5~4000um

二、厂务安装条件

2.1 设备尺寸

设备整机尺寸 1550mm×1900mm×1650mm。安装方案基于空间占用最小化和维护/服务条件最优化的需要，保证在设备周围留有 600mm 的空间，可以方便工作人员进行操作、维护。

2.2 电力供应

工作电源：220V±10%/50Hz，1~2KW

2.3 水源

设备需要自来水、去离子水或者纯净水，并且需要定期更换。水温要求：15~30℃

2.4 环境温度要求：20~35℃

2.5 环境相对湿度：35℃≤50%RH

2.6 周边环境：

不要放在强磁场、电磁波和产生高频设备的旁边。

灰尘少、湿气少，没有腐蚀性气体的地方。

电源的变化，限制到最小。

为了防止地震的损坏，四周一定要固定。

三、设备主要配置表

序号	名称	规格
1	超声发射、接收器	带宽 1-30MHz
2	高速数据采集卡	采样频率 100MHz
3	超声探头	配 2 个或 4 个 25MHz 或以下频率的探头
4	显示器	2 个 27"液晶显示器
5	检测软件	一套水冷散热板超扫测控软件

四、应用领域

4.1 水冷散热板焊接缺陷检测

测量能力	能力描述
标准块测量误差	测量机械加工的标准块，在软件进行强度校准的前提下，超声检测多次测量误差在±2%。
工件测量误差	指定的钎焊水冷板重复扫描至少五次，评估每次扫描钎着率波动范围小于 5%
厚度测量范围	Al 材料： 0.6 ~ 20mm（10MHz-25MHz 探头） 注：根据客户工件的材料和厚度选配探头
缺陷识别能力	在测量系统厚度能力范围内，被测材料声速在标准材料声速±5%以内的情况下，且超声入射表面为平面的被测产品的水平方向的结合缺陷的识别能力为 0.3 毫米（25MHz 探头）。

4.2 其他领域

本产品还可以应用于碳纤维复合材料、棒材、靶材、铜钼铜等材料的检测。

五、软件功能

软件功能	功能描述
手动扫描	可以通过手动的方式生成 C 扫描图像，反映被检焊接结合面结合情况，并以钎着率、缺陷面积等数值的形式显示检测结果。钎着率计算默认峰峰值计算。
探头与 C 扫图像对位	可通过点击 C 扫图的具体像素点将探头移至与实际被检工件相对应的位置。
手动分析	对生成的 C 扫图片可以进行各种编辑，包括加框（确认有效分析区域），测距，修改阈值，图片剪裁，弧面补偿等。
多种扫描模式	（1） A 扫描：查看超声反射或透射波形； （2） C 扫描：对焦深度上沿 X-Y 平面扫描并成像； （3） 区域扫描：可自定义检测区域，并对检测区域进行扫描； （4） 批量扫描：对放置于水槽中的一种或多种工件进行自动检测。
报告自动生成	可对检测结果自动进行编辑并输出报告文档。
探头管理	可对不同型号探头进行更换或编辑。
一键校准	可自动对检测设备坐标偏移及检测系统能量变化，能实时校准系统漂移，保证检测结果的准确性和稳定性。
不锈钢标准强度	系统自带满足 GBT 11259-2015《超声波检测用钢对比试块的制作与校验方法》的不锈钢标准块。认定该不锈钢标准块的超声反射强度=100 STSS（“STainless Steel Standard”的缩写），其他所有材料的检测相对于 STSS 做换算。
缺陷检测能力	焊接缺陷、粘接缺陷、封装分层、粘片空洞等区域和良好区域。 可对缺陷尺寸和面积进行自动统计和计算。也可根据客户的要求，提供有偿定制开发服务。
多层检测	对被测工件不同深度位置独立对焦和扫描，形成多层图像；层数≤2 层
模板裁剪	软件根据产品数模图纸处理检测图像，单独计算焊接区域钎着率
算法数据库	对已开发算法软件可直接使用，避免二次开发
扫码机制	在批量扫查下，软件给出槽位的码值输入框，操作员用扫码枪扫描工件条码后，计算机将条码与槽位关联，然后操作员放件，放满后操作设备进行检测。
数据传输	对检测产品进行扫码绑定，具备 MySQL 数据库服务器接入功能，扫描完毕将原始报告数据自动上传数据库服务器。
判读报警	检测结果，软件显示出各项的判定结果，单项是否合格，整体是否合格，不合格件软件提示

六、DXC1000 超声扫描显微镜配置

	内容		规格	品牌
硬件	扫描系统	X 向运动模组	X 向丝杆模组	TBI 或同等档次品牌
		Y 向运动模组	Y 向丝杆模组	
		Z 向运动模组	Z 向丝杆模组	
		伺服驱动系统	XY 伺服驱动系统 Z 步进驱动系统	固高
		伺服电机	伺服电机	固高
	安全模块	外防护罩壳	不锈钢喷涂	SHSIWI
		急停装置	标配	施耐德
		过载保护	标配	施耐德
		安全警示灯	标配	施耐德
		激光指示器	标配	/
	水槽模块	工作水槽	304 不锈钢	SHSIWI
		工件托盘	标配	
	超声模块	超声探头	25M	SHSIWI
		数据采集卡	100M 一体卡	SHSIWI
	水路模块	手动上下水	/	/
	工控计算机	处理器	i7	研华
		内存	32G	
		硬盘	2T	
		操作系统	win10 64 位	
	电源模块	开关电源	明纬	
		PLC	无	/
	操作模块	液晶显示器	27	飞利浦
		键鼠	无线键鼠	罗技
软件	测控软件		水冷散热板超扫测控软件	SHSIWI

七、标准材料声速表

材料		声速 (m/s)
铝	Aluminum	6305
钢	Steel,common	5920
不锈钢	Steel,stainless	5740
黄铜	Brass	4399
铜	Copper	4720
铁	Iron	5930
银	Sliver	3607
金	Gold	3251
钛	Titanium	5990
聚氯乙烯	PVC	2388
树脂	resin	4076
金刚石	diamond	14000
锌	zinc	4170
有机玻璃	Organic glass	2730
陶瓷	ceramic	5842
锡	tin	3230